

DARBARĪKA LEŅĶA MAIŅAS ADAPTERS



IZMANTOŠANAS IESPĒJAS UN PRIEKŠROCĪBAS


- Ļauj sasvērt darbarīku sāniski un veikt, piemēram, zemes izlīdzināšanu ar kausu vai planētāju vai ar palešu dakšām pacelt paletes no slīpas virsmas.
- Tiek uzstādīts starp darbarīku un minitraktora ātrās fiksācijas plāksni

MultiOne darbarīka leņķa maiņas adapters tiek uzstādīts starp darbarīku un minitraktora darbarīka savienojuma plāksni. Ar tā palīdzību darbarīku iespējams sasvērt sāniski un:

- ar kausu vai planētāju izveidot dažādas reljefa formas;
- noturēt palešu dakšas horizontālā līmenī, braucot ar minitraktoru pa slīpām virsmām;
- pacelt uz slīpas virsmas esošas paletes;
- veikt zemes izlīdzināšanu nogāzēs un uz nelīdzenām virsmām.

Šī darbarīka leņķa maiņas adaptera maksimālais nolieces leņķis ir 14,5 grādi uz abām pusēm. Tas ir ideāli piemērots kombinēšanai ar kausiem, planētāju un palešu dakšām — tādu darbu veikšanai, kur sasvēšana ir nepieciešama, bet nolieces leņķim nav jābūt lielam.

Darbarīka leņķa maiņas adapters paredzēts galvenokārt darbarīkiem, kas nav hidrauliski vadāmi, bet, ja minitraktors aprīkots ar papildu hidrauliskās sistēmas izvadu priekšpusē, tad iespējams vienlaicīgi uzstādīt arī darbarīkus ar hidraulisko piedziņu, piemēram, kausu četri-vienā, palešu dakšas ar palešu hidrauliskās regulēšanas funkciju, satvērēja darbarīku, mākslīgā zāliena apkopes darbarīku un akmeņu urbi.

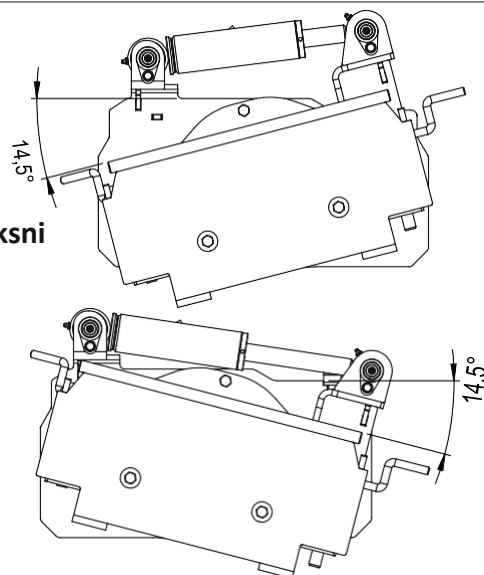

Modelis	Maks. nolieces leņķis	Maks. garums	Svars	Kods
Darbarīka leņķa maiņas adapters	+/- 14,5°	14 cm	52 kg	C890190

Savietojamība	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3 7.2	6.3	7.3	8.4	8.5 9.5	9.6	10.8 10.9	6.3SD	7.3SD	8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ

(*) nepieciešams adapters C890025

Ļoti ērti savietojams Savietojams Nav savietojams