

5. SĒRIJA



 MAKS NOSLODZE 1020 kg	 DZINĒJA JAUDA 25 ZS	 ĀTRUMS 14 km/h	 PLŪSMAS ĀTRUMS 50 l/min	 CELŠANAS AUGSTUMS 2,75 m
---	---	--	---	--


ACI

**DARBARĪKU
VADĪBAS
SASKARNE**



Modelis	5.2 K	5.3 K
Dzinējs	Kubota D902, 3 cilindri - 898 cc.	Kubota D1305, 3 cilindri - 1261 cc.
Emisiju standarts	Stage V un Tier 4 Final	
Jauda / griezes moments	25 ZS / 55 Nm @ 2400 rpm	25 ZS / 85 Nm @ 1700 rpm
Degviela	Dīzeļdegviela	
Transmisija	Hidrostatiska	
Braukšanas ātrums (maks.) (1)	14 km/h	12,5 km/h
Papildu hidrauliskās sistēmas eļļas plūsmas ātrums	34 l/min	50 l/min
Maks. celšanas augstums	2,75 m	
Maksimālā noslodze (2)	1020 kg	1200 kg
Celtspēja taisnā stāvoklī (3)	820 kg	900 kg
Celtspēja, pilnībā artikulētā stāvoklī (4)	700 kg	740 kg
Stumšanas spēks	900 kgf	
Vidējais spiediens uz zemi (ar standarta riepām)	905 kg/m ²	854 kg/m ²
Pagriešanās rādiuss: iekšpuse/ārpuse	890/1890 mm	800/2000 mm
Standarta riepas (traktora profils)	23X8.50-12	23X10.50-12
Svars	1020 kg	1070 kg
Produkta kods	C977017	C977038

- (1) Maksimālais braukšanas ātrums, ko iespējams sasniegt, izmantojot lielākā pieejamā diametra riepas, braucot pa līdzenu virsmu bez darbarīkiem.
- (2) Maksimālais svars, ko iespējams tikai nedaudz pacelt no zemes, traktoram atrodoties taisnā stāvoklī, esot aprīkotam ar aizmugures atsvariem un strēlei atrodoties neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.
- (3) Minitraktors atrodas taisnā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru. (80% no maksimālās noslodzes vērtības)
- (4) Minitraktors atrodas pilnībā artikulētā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.

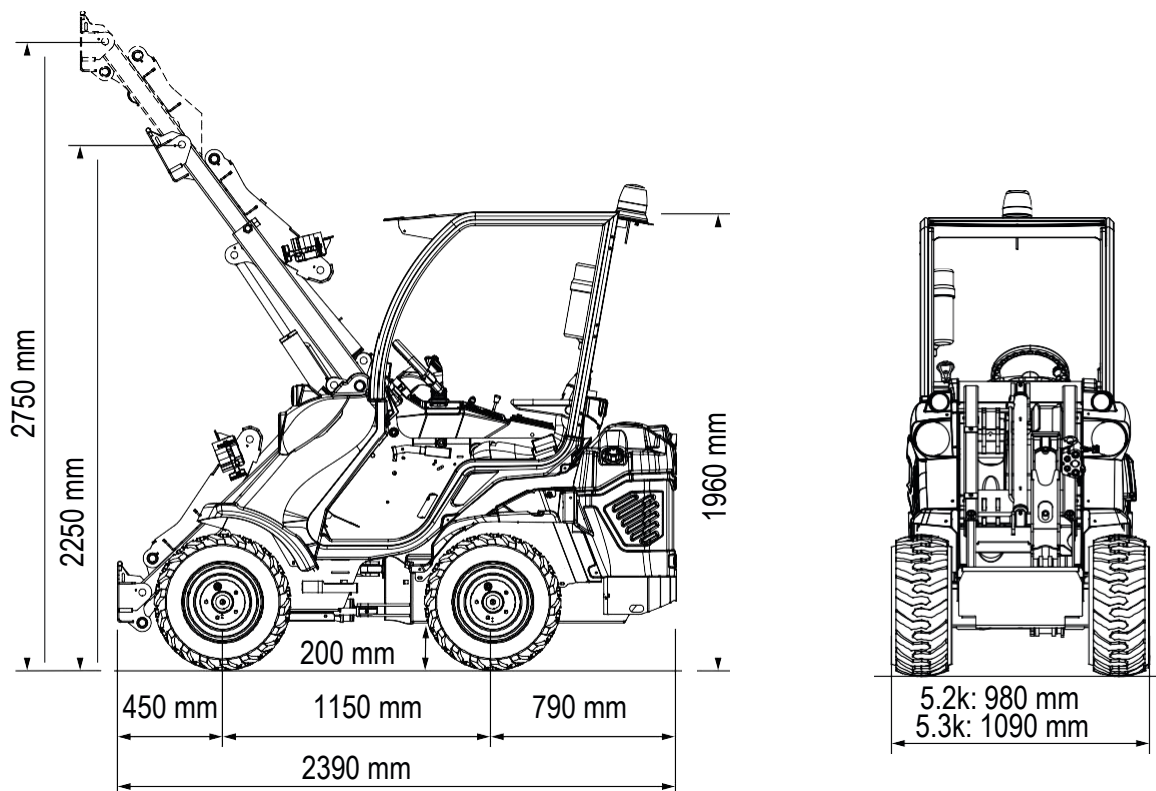

Riepu izmērs	Augstums	Platums
23X8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

TEHNISKIE PARAMETRI

- Kubota D902, 3 cilindru 898 cc vai Kubota D1305, 3 cilindru 1261 cc dīzeļdzinējs, ūdens dzesēšana, elektriskā palaide, kvēlsvece
- Dzinēji atbilst Stage V un Tier 4 Final emisiju standartu prasībām
- Hi-Flow sistēma (tikai modelim 5.3K)
- Daudzfunkciju kursorsvira ar ACI (tikai modelim 5.3K)
- Griezes momenta dalītājs
- Praktiski nesalaužami virsbūves paneļi
- Pašlīmeņojoša dubultrāmja H konstrukcijas tipa teleskopiska strēle
- Hidrauliski vadāms maināmas plūsmas gaitas sūknis
- Hidraulikas eļļas dzesētājs
- Hidrauliskās sistēmas pieslēguma multisakabe
- Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) un konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS), I līmenis
- LCD ekrāns ar servisa programmatūru
- 4WD hidrostatiski gaitas motori, proporcionāla servo-vadība
- 2 priekšējās darba gaismas
- Ergonomisks apsildāmais sēdekļis ar elkoņbalstiem un drošības jostu, regulējamas pozīcijas
- Mehāniskā stāvbremze
- Dinamiskā bloķēšanas sistēma (DBS)
- Augstas efektivitātes riteņu motori