

6. SĒRIJA: 6.3+ K


 MAKS NOSLODZE 1200 kg	 DZINĒJA JAUDA 25 ZS	 ĀTRUMS 9 km/h	 PLŪSMAS ĀTRUMS 50 l/min	 CELŠANAS AUGSTUMS 2,92 m
--	--	--	--	---

ACI
DARBARĪKU
VADĪBAS
SASKARNE



Modelis	6.3+ K
Dzinējs	Kubota D1305, 3 cilindri - 1261 cc
Emisiju standarts	Stage V un Tier 4 Final
Jauda / griezes moments	25 ZS / 85 Nm @ 1700 rpm
Degviela	Dīzeļdegviela
Transmisija	Hidrostatiska
Braukšanas ātrums (maks.) (1)	9 km/h
Papildu hidrauliskās sistēmas eļļas plūsmas ātrums	50 l/min
Maks. celšanas augstums	2,92 m
Maksimālā noslodze (2)	1200 kg
Celbspēja taisnā stāvoklī (3)	960 kg
Celbspēja, pilnībā artikulētā stāvoklī (4)	780 kg
Stumšanas spēks	1690 kgf
Vidējais spiediens uz zemi (ar standarta riepām)	1022 kg/m ²
Pagriešanās rādiuss: iekšpuse/ārpuse	905/2020 mm
Standarta riepas (traktora profils)	23X8.50-12
Svars	1400 kg
Produkta kods	C961015

- (1) Maksimālais braukšanas ātrums, ko iespējams sasniegt, izmantojot lielākā pieejamā diametra riepas, braucot pa līdzenu virsmu bez darbarīkiem.
- (2) Maksimālais svars, ko iespējams tikai nedaudz pacelt no zemes, traktoram atrodoties taisnā stāvoklī, esot aprīkotam ar aizmugures atsvariem un strēlei atrodoties neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.
- (3) Traktors atrodas taisnā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru. (80% no maksimālās noslodzes vērtības).
- (4) Traktors atrodas pilnībā artikulētā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.

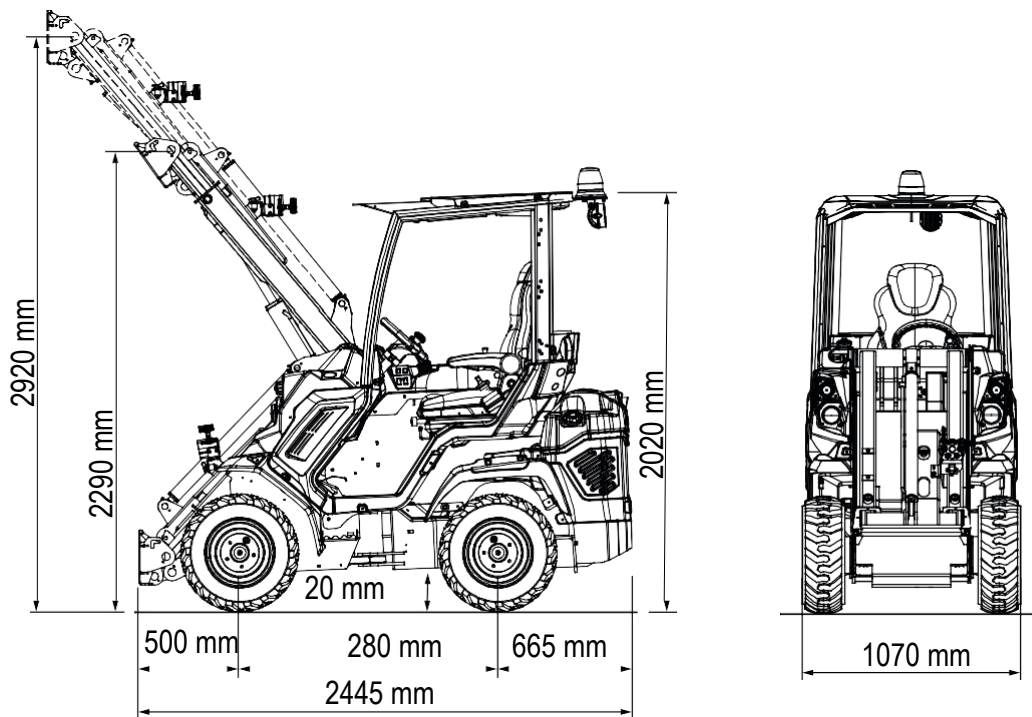

Riepu izmērs	Augstums	Platums
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1300 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

TEHNISKIE PARAMETRI

- Kubota D1305 (25 ZS), 3 cilindru dīzeļdzinējs, ūdens dzesēšana, elektriskā palāide, kvēlsvece
- Dzinējs atbilst Stage V un Tier 4 Final emisiju standartu prasībām
- Griezes momenta dalītājs
- Praktiski nesalaužami virsbūves paneļi
- Hi-Flow sistēma
- DBS (dinamiskā bloķēšanas sistēma)
- Daudzfunkciju kursorsvira ar ACI
- Hidrauliski vadāms maināmas plūsmas gaitas sūknis
- Pašlīmeņojoša dubultrāmja H konstrukcijas tipa teleskopiska strēle
- Pašbloķējoša daudzdisku stāvbremze
- Hidraulikas eļļas dzesētājs
- Hidrauliskās sistēmas pieslēguma multisakabe
- Augstas efektivitātes un lielai slodzei paredzēti radiālā virzuļtipa riteņu motori
- 4WD hidrostatiski gaitas motori, proporcionāla servo-vadība
- Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) un konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS), I līmenis
- LCD ekrāns ar servisa programmatūru
- 2 priekšējās darba gaismas
- Ergonomisks, apsildāms, pilnībā regulējams amortizēts sēdekļis ar elkoņbalstiem un drošības jostu