

EZ SĒRIJA: EZ 8



MAKS. NOSLODZE 1550 kg	AKUMULATORA KAPACITĀTE 20,5 kWh	ĀTRUMS 12 km/h	PLŪSMAS ĀTRUMS 35 l/min	CELŠANAS AUGSTUMS 2,9 m
-------------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------



VEDAIS LĀDĒTĀJS	16,5 kWh KAPACITĀTE	2 ELEKTRO-MOTORI
ĀTRĀ UZLĀDE	ILGS DARBA LAIKS	NULLE EMISIJU

Modelis	EZ 8
Transmisija	Hidrostatiska
Braukšanas ātrums (maks.) (1)	12 km/h
Papildu hidrauliskās sistēmas eļļas plūsmas ātrums	35 l/min
Maks. celšanas augstums	2,90 m
Maksimālā noslodze (2)	1550 kg
Celtspēja taisnā stāvoklī (3)	1240 kg
Celtspēja, pilnībā artikulētā stāvoklī (4)	1054 kg
Stumšanas spēks	2050 kgf
Vidējais spiediens uz zemi (ar standarta riepām)	958 kg/m ²
Pagriešanās rādiuss: iekšpuse/ārpuse	825/2090 mm
Standarta riepas (traktora profils)	26X12.00-12
Svars	1570 kg
Produkta kods	C963020


Elektriskā sistēma un akumulators	
Akumulatora tips	Litija jonu
Akumulatora kapacitāte	20,5 kWh
Elektromotori	2
Uzlādes sistēma	Integrētais lādētājs
Lādētāja tips	Noblīvēts vienfāzes
Lādētāja ieejas spriegums	110 - 230 ± 10% VAC
Lādētāja ieejas frekvence	50 ÷ 60 Hz
Lādētāja absorbētā strāva	Maks. 14 A
Uzlādes strāva (230 VAC)	Maks. 60 A
Uzlādes strāva (120 VAC)	Maks. 30 A
Lādētāja spraudņa tips	Schuko, CEE 7/7
Lādētāja aizsardzība	Pret izejas īssavienojumu, nepareizu polaritāti
Lādētāja darba temperat.	no - 30° līdz + 70° C

Dienas darba cikls stundās (5)

Eco režīms




Power režīms



Darbības laiks

Uzlādes laiks

- (1) Maksimālais braukšanas ātrums, ko iespējams sasniegt, izmantojot lielākā pieejamā diametra riepas, braucot pa līdenu virsmu bez darbarīkiem.
- (2) Maksimālais svars, ko iespējams tikai nedaudz pacelt no zemes, traktoram atrodoties taisnā stāvoklī, esot aprīkotam ar aizmugures atsvariem un strēlei atrodoties neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.
- (3) Minitraktors atrodas taisnā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru (80% no maksimālās noslodzes vērtības).
- (4) Minitraktors atrodas pilnībā artikulētā stāvoklī, aprīkots ar aizmugures atsvariem, strēle atrodas neizbīdītā pozīcijā. Ieskaitot darbarīka svaru.
- (5) Minitraktora darbības laiks ievērojami mainās atkarībā no veicamā darba veida. Akumulators tiek lādēts, izmantojot ārēju lādēšanas staciju.

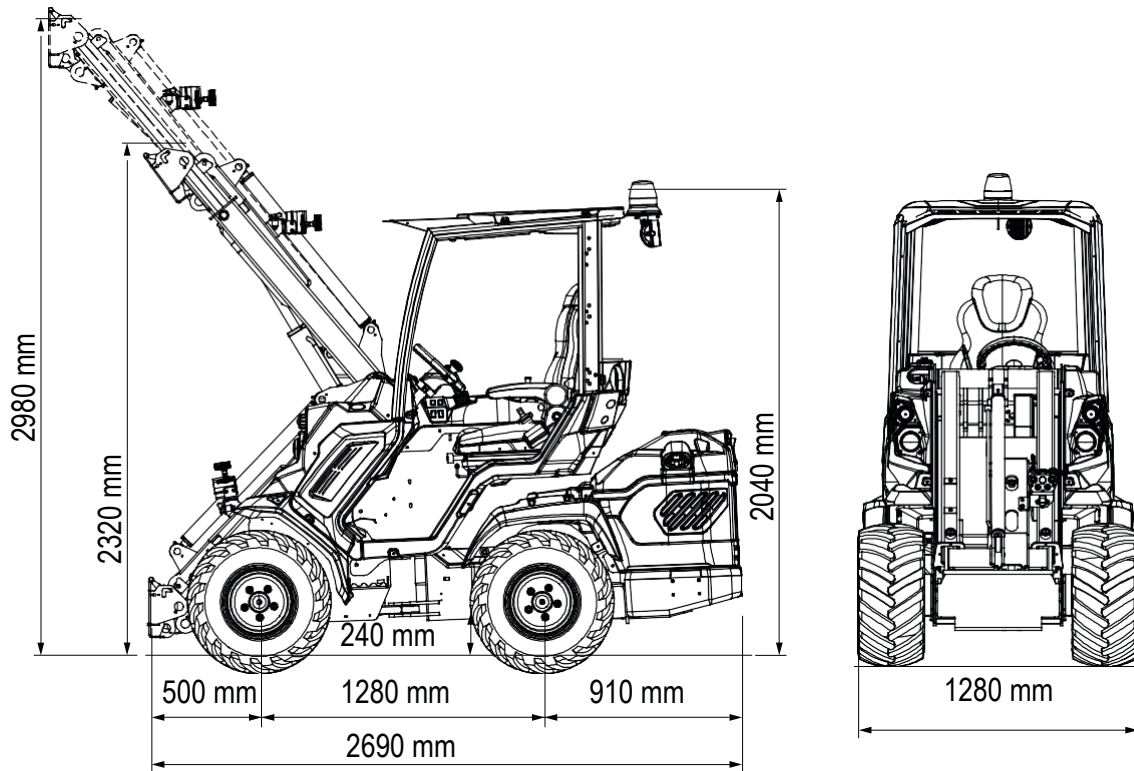

Riepu izmērs	Augstums	Platums
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

TEHNISKIE PARAMETRI

- Divi motori, vienpola ķēdes
- Litija jonu akumulators
- Integrēts viedais akumulatora lādētājs
- Attālinātās uzraudzības sistēma
- Pieejama ārēja ātrās lādēšanas stacija
- Nulle emisiju
- Zems trokšņa līmenis
- Reģeneratīvā bremzēšanas sistēma
- 4WD hidrostatiski gaitas motori, proporcionāla servo-vadība
- DBS (dinamiskā bloķēšanas sistēma)
- Pašlīmeņojoša dubultrāmja H konstrukcijas tipa teleskopiska strēle
- 4 funkciju kursorsvira
- Pašbloķējoša daudzdisku stāvbremze
- LCD ekrāns ar servisa programmatūru
- 2 priekšējās LED darba gaismas
- Ergonomisks, pilnībā regulējams amortizēts sēdekļis ar elkoņbalstiem un drošības jostu
- Augstas efektivitātes un lielai slodzei paredzēti radiālā virzuļtipa riteņu motori
- Hidrauliskās sistēmas pieslēguma multisakabe
- Pretapgāšanās konstrukcija (ROPS) un konstrukcijas aizsardzībai pret krītošiem objektiem (FOPS), I līmenis